

Micros à fil E 904




Description générale

Le microphone dynamique cardioïde e 904 est conçu pour la batterie (particulièrement les toms et la caisse claire) et les percussions. Ses dimensions très réduites permettent de le placer très près de la peau.

Points forts

- Son impressionnant, vivant et d'une grande plénitude sur la batterie et les percussions
- Très rapide sur les attaques
- Corps court, facilitant le montage sur caisse claire ou toms
- Excellente adaptation à tous les styles de percussions
- Bobine de compensation anti-ronflette
- Robuste corps métallique

Réponse en fréquence

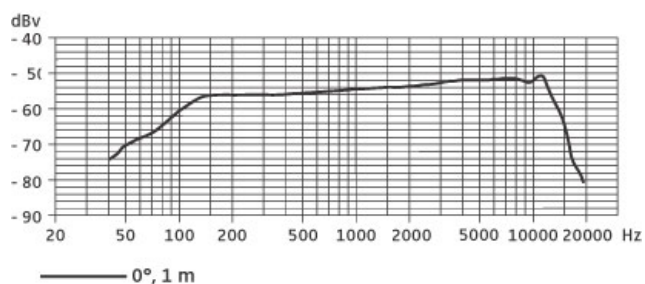

Caractéristiques techniques

Principe du transducteur	dynamique
Directivité	cardioïde
Réponse en fréquence	40...18000 Hz
Sensibilité (champ libre, circuit ouvert, 1 kHz)	2 mV/Pa
Impédance nominale	350 Ohm
Impédance de charge minimale	1000 Ohm
Connecteur	XLR-3
Dimensions	63 x 41 mm
Poids sans câble	125 g

Contenu

- e 904
- Pince pour fût MZH 604 drum clip
- Housse
- Mode d'emploi

Directivité

